


MANDO INALÁMBRICO MULTIFUNCIÓN ALARMA SAFEMAX 1111340



Manual de usuario

INTRODUCCIÓN

Este mando a distancia con formato llavero dispone de 6 teclas de función. Además de las funciones normales de alarma como armado, desarmado, armado parcial y llamada de emergencia, este mando permite controlar dispositivos de forma inalámbrica. Su diseño compacto permite llevarlo cómodamente con usted. Su gran alcance permite utilizarlo a más de 30 metros de distancia de la consola central.

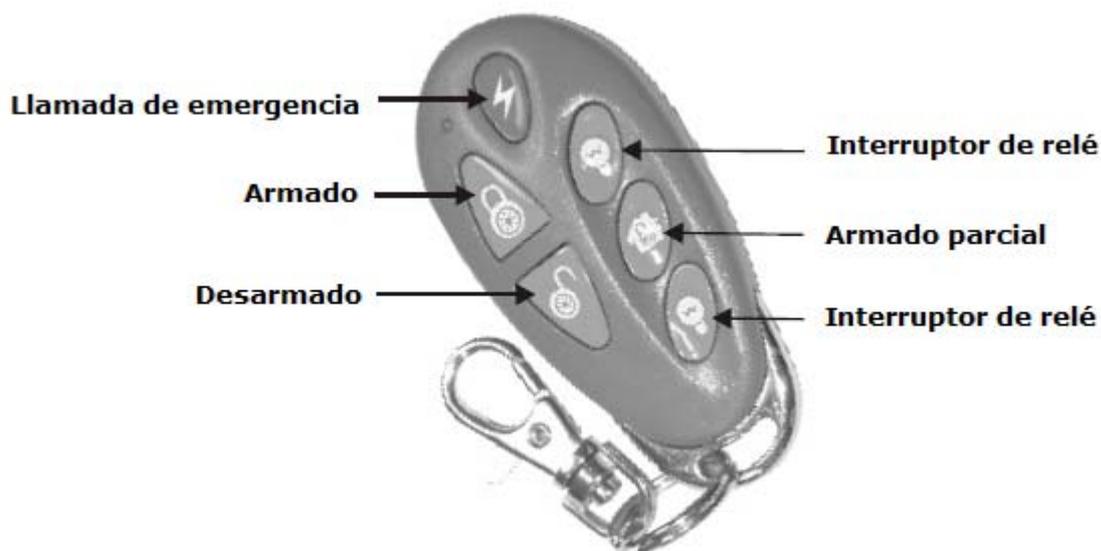


ESPECIFICACIONES


Alimentación	5,8 V (con 2 pilas de litio de tipo CR2032)
Rango de Detección	Separación de 2,5 cm
Codificación	ID de 28 dígitos
Frecuencia de operación	433 Mhz
Alcance Inalámbrico	100 m (sin obstáculos)
Duración de pila	1 año aprox.
Temperatura de trabajo	De -10°C hasta 50°C
Dimensiones	Medidas: 73 x 35 x 14 mm Peso: 22 gramos
Color	Gris

INSTALACIÓN


Recomendaciones de montaje:

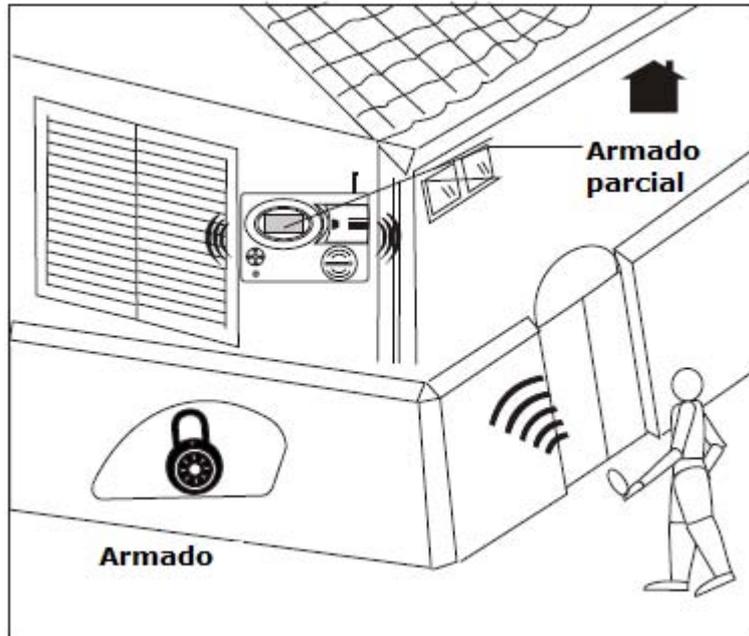


1. Para armar el sistema completamente, pulse el botón del candado cerrado durante dos segundos.

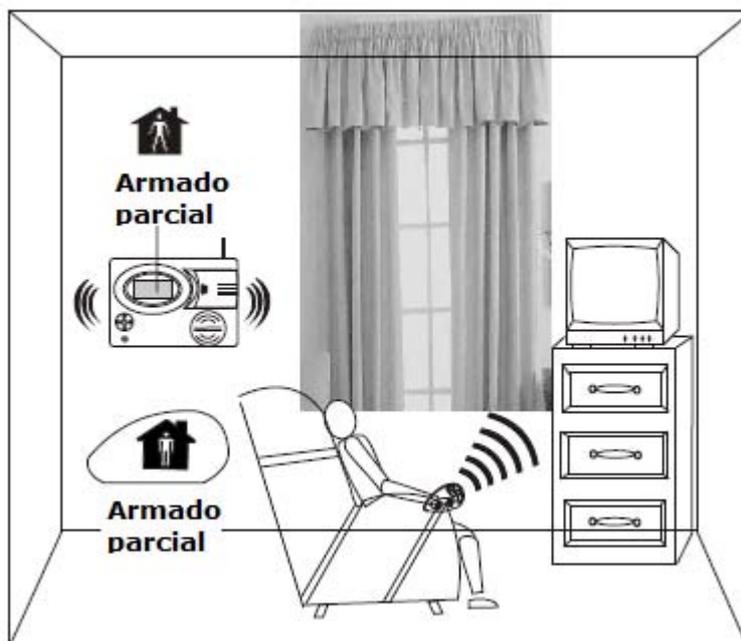


2. Para armar el sistema parcialmente, pulse el botón con el icono de casa durante dos segundos.

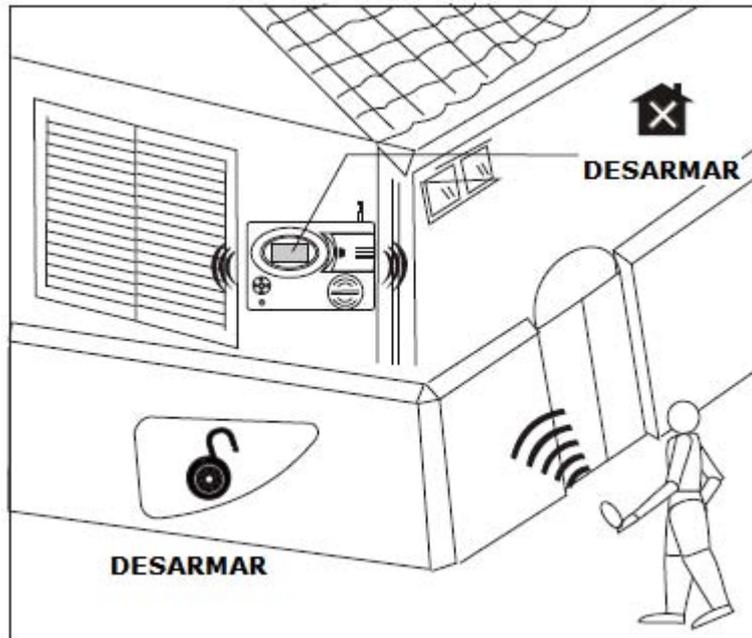

3. Para desarmar el sistema, pulse el botón con el candado abierto durante dos segundos.

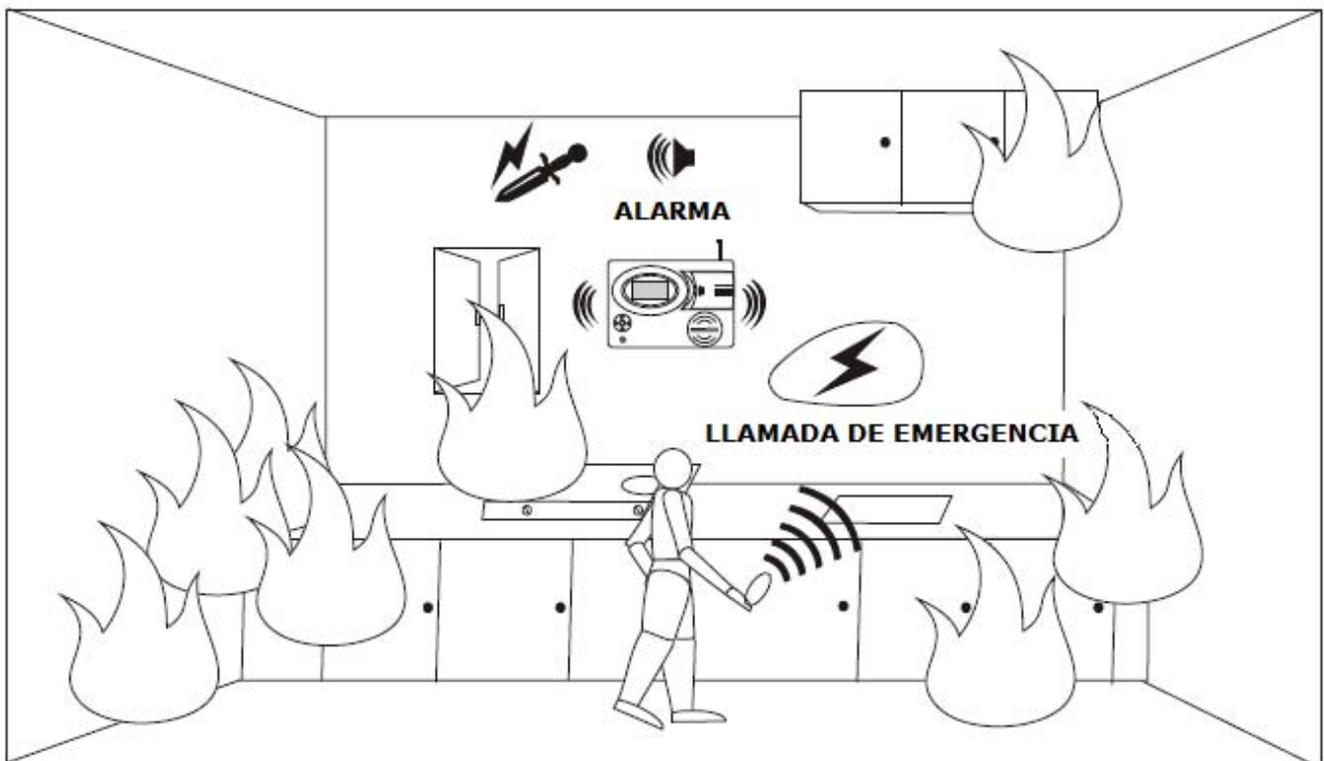

4. En caso de emergencia, pulse el botón con el icono de rayo durante cuatro segundos.

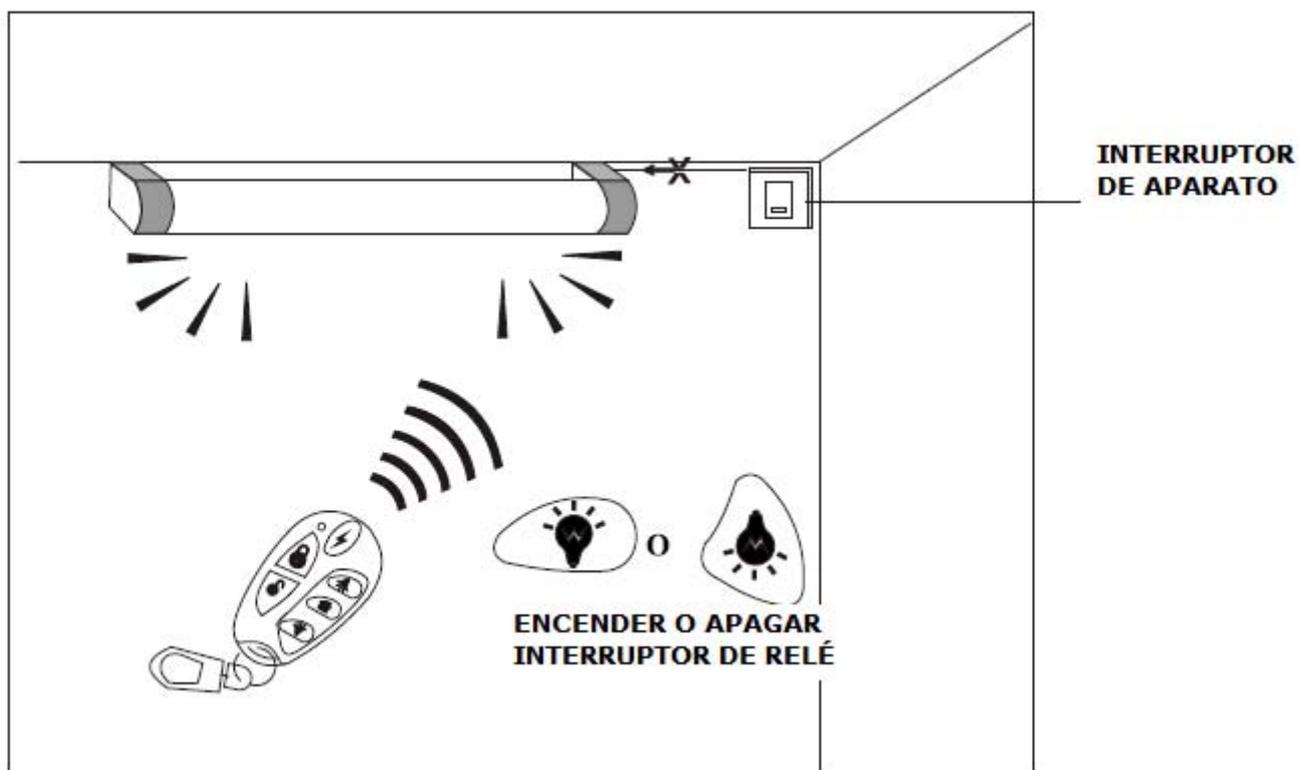

5. Puede controlar hasta 48 aparatos remotamente pulsando los botones de bombillas de encendido/apagado.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Registro del mando en la consola:

Active el modo de aprendizaje en la consola central y pulse el botón de candado cerrado durante varios segundos. El indicador luminoso parpadeará dos veces para confirmar que se ha registrado correctamente.

Reemplazo de las baterías:

Cuando la batería está baja, el detector enviará una señal indicándoselo a la consola central de alarma. Por lo tanto, el usuario debe reemplazar las pilas por otras de las mismas especificaciones. El sistema de detección utiliza para su funcionamiento 1 pilas de litio de 6 voltios.

Abra la tapa del compartimento de pilas con ayuda de un destornillador. Inserte las pilas nuevas respetando la polaridad (+/-).