


Alarma con videoverificación SUPERSURE V3 grado 2

Ref. 1111400

Guía rápida

<http://www.canariascci.com>

Guía Rápida del Usuario

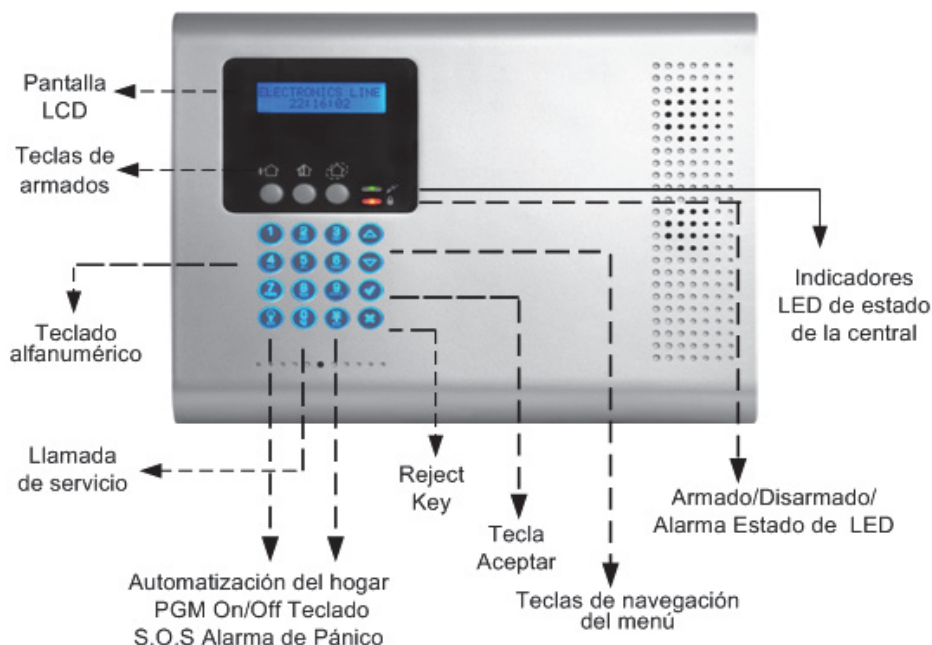

Gracias por elegir el sistema inalámbrico de intrusión **iConnect** . Esta guía rápida describe los principales modos de operación del panel **iConnect** . Para ver la versión completa de este manual por favor referirse a nuestro sitio web www.electronics-line.com.

Armado Total	Presione 	
Armado Parcial	Presione 	Si es requerido, ingrese su código
Armado Perimetral	Presione 	
Desarmado	Ingrese su código	También silencia la sirena en caso de una alarma
Alarma de Pánico	Presione y mantenga apretado  + 	
Alarma de Fuego	Presione y mantenga apretado  + 	
Alarma Medica	Presione y mantenga apretado  + 	
Verificar problema de sistema	Presione y  navegue en la lista	También silencia cualquier tono de problema
Global Chime	Presione  	
Acceso al modo Menú	presione  luego (código de usuario)	
Llamada de servicio	Presione mantenga apretado 	
Encender/apagar el PGM	 /  → 30 / 31	

Indicación de los LED's



LED:

Apagado: Sistema desarmado

Verde: Sistema armado

Destellando rojo: Alarma

OK LED:

Verde: Alimentación OK

Amarillo: Problema de sistema

Destellando verde: Zona abierta

Destellando Amarillo: Baja bacteria, (rápido) falla de AC

Editar/Borrar Códigos de Usuario

1. Desde el menú principal presione

2. Ingrese el código master (1234)

3. Seleccione (4) código de usuario y presione

4. Seleccione un usuario y presione

5. Selección (1) Editar Código.

6. Edite el código de usuario o ingrese 0000 para borrarlo

7. Presione

Excluir/Incluir una zona

1. Desde el display principal presione

2. Ingrese el código master (defecto 1234)

3. En el menú principal presione (21)

4. Seleccione una zona y presione

5. Para guardar el estado presione

Comandos de Control SMS

Controlando el sistema vía SMS

Códigos de comando:

120: Desarmar

121: Armado Total

122: armado parcial

123: Armado perimetral

200: Estado del sistema

0XX: HA unit XX off

1XX: HA unit XX on

030: PGM 1 off

031: PGM 2 off

130: PGM 1 on

131: PGM 2 on

Estructura del SMS: (texto libre) hasta 43 caracteres (#) (código de usuario) (comando)

Ejemplo: DESARMAR#1234120

Estructura del SMS (texto libre)									código de usuario				comando		
D	E	S	A	R	M	A	R	#	1	2	3	4	1	2	0

Comandos de Control Telefónico

1. Marque el número del panel. Si su sistema está conectado a una línea telefónica regular marque el número del panel y aguarde que suenen 3 ring y después cuelgue. Aguarde al menos 5 segundos y re marque el número del panel. Al segundo ring el panel atenderá y emitirá dos tonos. Si su sistema soporta comunicación vía celular marque y aguarde hasta que el sistema atienda y escuche los dos tonos.

2. Dentro de los 15 segundos ingrese el código de telecontrol (código 29). Después de un beep presione:

3 :	Armado total	4XX : HA Unit XX On
6 :	Desarmado	5XX : HA Unit XX Off
7 :	Extender la llamada	430 / 431 : PGM on
9 :	Cancelar la sirena	530 / 531 : PGM off
2 :	Audio bidireccional	*# : Desconectar

Llavero



: Armado total



: Arado Parcial. PGM



: Desarmado



: Armado Perimetral, PGMM



+ : Alarma de Pánico (mantenga presionados)



Conectándose a la Aplicación Web

1. Ingrese a la página web proporcionada por su prestador de servicios y presione **Ir**
2. Registro en la página:
 - a. **Usuario y Password** – Ingrese los valores provistos por su proveedor de servicios Web
 - b. **Passcode** – Ingrese su código de usuario de iConnect
3. Presione **Enter**