VISIONADO DEL GRABADOR EN DISPOSITIVOS MÓVILES

6.1. Configuración del grabador

Deberá acceder al MENU PRINCIPAL >>>>>RED, y configurar la opción PUERTO MOVIL:

6.2. Configuración del dispositivo móvil

6.2.1 Sistema operativos compatibles (Android/Iphone)

1 En Google Store (Android) o AppStore (Iphone) busque la aplicación NAWAY (gratuita) e instálela en su dispositivo

Pulse Naway (Longterm) y confirme que desea instalar

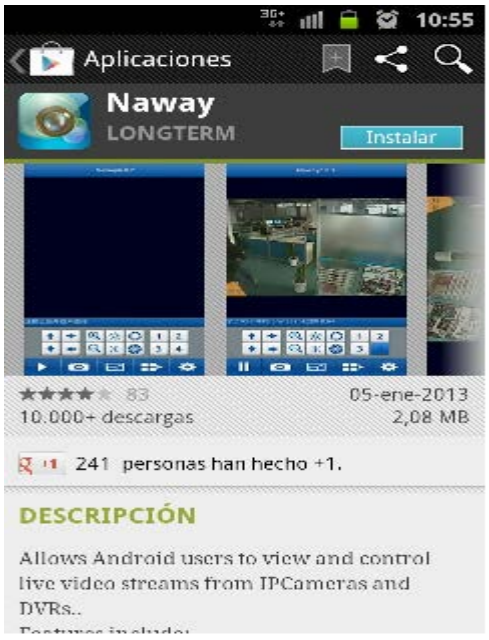

Comenzará la instalación de la aplicación.

Una vez finalizada la instalación, abra la aplicación.

Nota: la interfaz puede ser diferente según la versión y el sistema operativo.

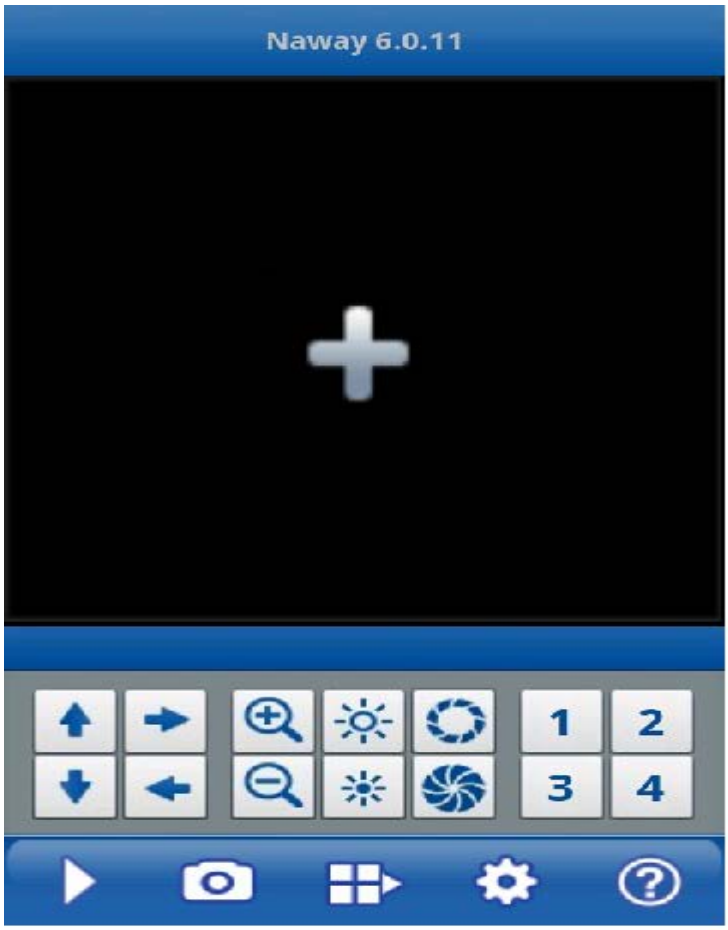

Pulse el icono + situado en el centro de la pantalla para agregar un equipo al programa.

Le aparecerá la pantalla siguiente:

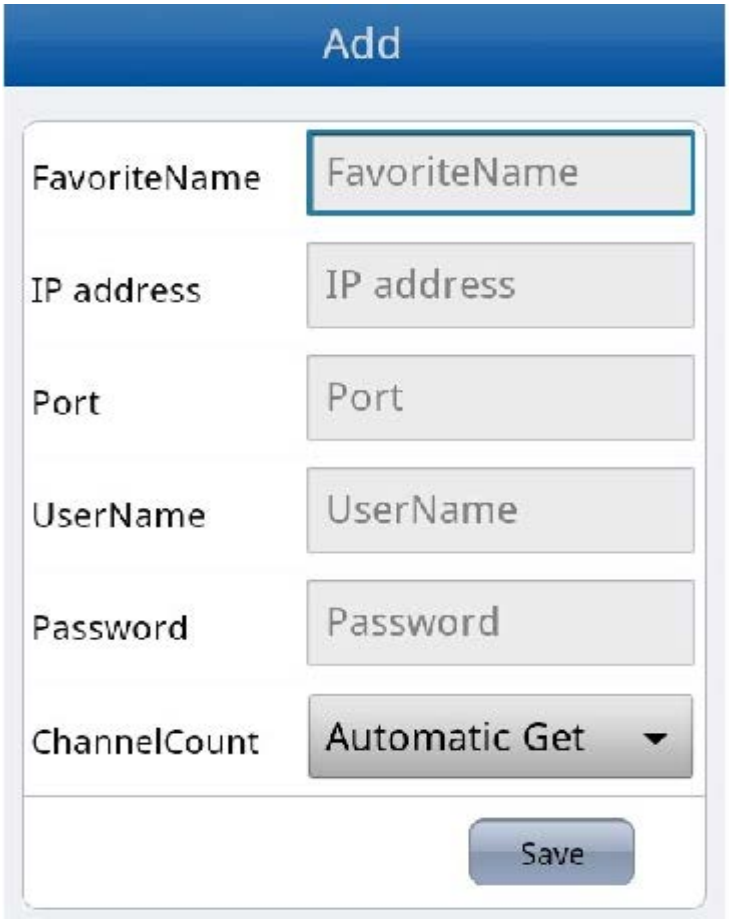

FavoriteName:

El nombre del equipo se introduce aquí;

IP address:

En este campo se introduce la dirección IP del grabador o el nombre de dominio creado por ejemplo en no-ip.com

Port:

Aquí se introduce el puerto del router (por defecto es 8888).

UserName:

Se introduce el nombre de usuario creado en el grabador

Password:

Se introduce la contraseña para el usuario especificado arriba;

ChannelCount:

Para definir el número de canales del grabador manualmente u obtenerlo automáticamente.

Una vez registrado el grabador aparecerá en la lista de dispositivos (Devices). Puede pulsarlo para acceder a las cámaras.

La pantalla de las cámaras incluye los siguientes botones:

: para controlar el movimiento de las cámaras PTZ si la hubiera.

: para controlar el zoom, en enfoque y el iris.

: para cambiar entre el modo a pantalla competa de un menú y pantalla dividida.

: para hacer una captura de la imagen en pantalla en ese momento.

: para acceder a las opciones de configuración del grabador.

: para ver la versión de la aplicación.